

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems



Haspelsets

middel druk

Middel druk

20 tot 60 bar*

*afhankelijk van keuze haspelset



HM 20 AA

Uitgevoerd met achterplaat

- Uitloopvenster aan muurzijde:**
- Meer werkruimte beschikbaar
 - Langere levensduur van haspel

Ontdek het plezier en het gemak van werken met haspels. Gemak en veiligheid gaan samen bij het gebruik van zelfprollende slanghaspels van LETS bv.

Met LETS haspels zijn uw slangen van de werkvloer. Dit is niet alleen veiliger, het zorgt ook nog eens voor een betere hygiëne en minder slijtage van de slangen.

Elke haspel kan ook worden uitgevoerd met zwenkconsole. Deze zware RVS draaibare muurbeugel is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek dan 30° uit de haspel wordt getrokken.

* Naast de afgebeelde haspels zijn ook andere types van deze serie leverbaar.

* Naast water zijn deze haspels ook voor lucht toepasbaar.



ST 20 DD

Uitgevoerd met zwenkconsole



HM 40 AA

Uitgevoerd met achterplaat



HM 40 DD

Uitgevoerd met zwenkconsole



HM 84

Gecoat aluminium
Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole



HM 86

Mogelijkheid om uit te voeren met zwenkconsole

De HM 86 is een uniek ontwerp voor meer hygiëne, speciaal ontwikkeld voor voedingsmiddelenbedrijven. Door afgeronde en gladde oppervlakken wordt vuil ophoping voorkomen en is bovendien makkelijk te reinigen.

Geconstrueerd overeenkomstig Eur. Norm EN 1672



Slangen

Slangen zijn van hoge kwaliteit en geschikt voor de voedingsindustrie. De slangen zijn diervet bestendig. Slang is compleet met persfittingen en sleeves.

De slangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. Bij middel druk wordt de slang standaard uitgevoerd met textiel inlage (max. werkdruk 100 bar).

De voordelen van LETS slanghaspels:

- Geen scherpe randen; behoud van slangen
- Slang komt niet tussen trommel en zijplaten
- Doorvoer aangepast aan werkdruk
- Blokkeerinrichting van duurzame kwaliteit
- Reduceert waterslag in leidingnet
- Montage en service op locatie (optioneel)
- Onderdelen op voorraad

Spuitpistolen



Standaard: SP101
Capaciteit: 100 l/m
Max. temp: 160 °C
Max. werkdruk: 125 bar
Ingang: 1/2" binnendraad
Pistool voor groter spoeeffect



1. Optioneel: ST3100
Capaciteit: 100 l/m
Max. temp: 80 °C
Max. werkdruk: 60 bar
Ingang: 1/2" binnendraad
Met RVS binnenwerk en voorzien van demping: pistool sluit langzaam



2. Optioneel: LETS 310
Capaciteit: 45 l/m
Max. temp: 150 °C
Max. werkdruk: 310 bar
Ingang: 3/8" binnendraad
Langere levensduur door RVS ingang




3. Optioneel: LETS LT
Max. temp: 65 °C
Max. werkdruk: 30 bar
Ingang: 1/2" binnendraad
Met verstelbare straal.
Uitvoering met of zonder trekker



4. Optioneel: SP 60
Capaciteit: afhankelijk van nozzle naar keuze
Max. werkdruk: 60 bar
Ingang: 1/2" buitendraad
Niet zelfsluitend. Niet in alle gevallen ARBO toegestaan

Spuitlanzen en RVS lanshouders

De pistolen zijn uit te breiden met een lans om gericht en krachtig te kunnen reinigen. Uitvoering is met kunststof isolatiegreep, RVS nozzle beschermer en nozzle. Pistool met lans is op te hangen in RVS lanshouder of aan RVS lansrek.

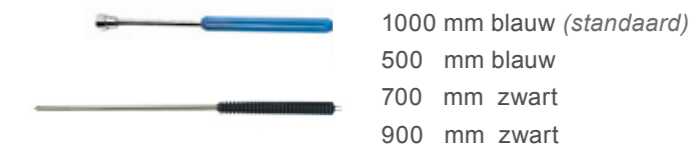

RVS lanshouder voor één lans



RVS lansrek voor vier lanzen

Stel uw haspel samen in 6 stappen

Een standaard middel druk haspelset bestaat uit:

- Haspel
- Slang met 3 x textiel inlage (tot max. 100 bar)
- Koppelslang - standaard 0,55 m
- Spuitpistool SP101
- Spuitlans, blauw 1000 mm

- Nozzle en RVS nozzlebeschermer
- RVS snelkoppeling (kliksysteem) tussen slang en pistool
- RVS achter- en contraplaat met bevestigingsmateriaal

1. Kies de gewenste haspel met slang

Haspelset	Max. werkdruk	Draaiende doorvoer	Slang dikte	Slang lengte
HM 14/12	200 bar	1/2"	1/2"	10 m
HM 20/12	200 bar	1/2"	1/2"	14 m
HM 20/19	150 bar	3/4"	1/2"	14 m
HM 30/12	200 bar	1/2"	1/2"	20 m
HM 40/19/1	150 bar	3/4"	1/2"	20 m
HM 8413	50 bar	1/2"	1/2"	20 m
HM 8613	100 bar	1/2"	1/2"	20 m

*Problemen met waterslag? Vraag naar onze waterslagarme oplossing.

*Andere slanglengtes zijn op aanvraag mogelijk.

2. Kies het juiste spuitpistool



Standaard
SP101



1. Optioneel
LETS310



2. Optioneel
ST3100



3. Optioneel
LETS LT



4. Optioneel
SP 60

3. Kies de gewenste spuitlans

Standaard
1000 mm blauw

Optioneel

1. 500 mm blauw
2. 700 mm zwart
3. 900 mm zwart

Met nozzle naar keuze



4. Kies de gewenste snelkoppeling

Standaard:

RVS snelkoppeling - kliksysteem

- Eenvoudige montage
- Minder drukverlies



1. Optioneel:

LT snelschroefstelsysteem
verchromd



5. Kies de juiste bevestiging en uitvoering van uw haspel

Standaard:



Geschikt voor:

A. montage op sandwich-paneel.

Draadstangen, contraplaat en RVS dopmoeren worden meegeleverd.

B. muurbevestiging.

Geleverd met chemische verankering, draadeinden en RVS dopmoeren.

1. Optioneel:

Haspel met
zwenkconsole (DD)



Dit is een vereiste wanneer de slang onder een kleinere hoek dan 30° uit de haspel wordt getrokken.

2. Optioneel:

Haspel zonder achterplaat



Montage alleen mogelijk op harde vlakke ondergrond.

6. Mogelijkheid om uw set uit te breiden met lanshouder (zie ook foto voorpagina)

1. Solide RVS lanshouder voor één lans



2. RVS Lansrek voor vier lanzen



met lange achterplaat is optioneel

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems