

# Stapelaar & Ontstapelaar

-In een vloeiende beweging-



De krattenstapelaars en ontstapelaars zijn een belangrijke schakel in de kratten handeling!

De units zijn ontworpen voor de voedselindustrie en kunnen ook uitstekend in andere industrie takken gebruikt worden. Alle onderdelen van de units zijn robuust gebouwd. Framework bestaat uit zware koker en degelijk plaatwerk. Draaiende delen zijn voorzien van een goede lagering die lang meegaan. Hierdoor is het onderhoud laag.

De units worden klantspecifiek geconfigureerd. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden. De standaard te wijzigen opties zijn: Baanhoogte, kratafmetingen, breedte/lengte invoer, maximum gewicht van de stapel, snelheid van de unit, en afschermingsmogelijkheden. Andere opties zijn ook mogelijk.

De machine is zo gebouwd dat deze volledig zelfstandig kan draaien. Communicatie met andere machines zijn mogelijk (profinet/vrij potentiaal). De unit bevat o.a. een Siemens S7 PLC, Danfoss frequentieregelaars, IFM-sensoren en een Siemens bedieningspaneel met touchscreen.

De bediening d.m.v. het bedieningspaneel is zeer gebruiksvriendelijk door de duidelijke symbolen. Status en storingsmeldingen komen duidelijk in beeld. Diverse instellingen zijn in het beeldscherm aan te passen, waaronder stapelhoogte, andere krattypes en snelheden.

Uiteraard wordt de machine geleverd met CE-verklaring, elektro-schema's, persluchtschema's, gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

- ✓ Besparing op personeelskosten
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Hoge vochtigheid en lage temperaturen is geen probleem
- ✓ Klantspecifiek configureerbaar
- ✓ Onderhoudsvriendelijk

Neem contact met ons op, om verschillende configuraties te bespreken

|                             | Stapelaar                                 |              |              |              | Ontstapelaar                              |              |              |              |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                             | ST153FD15                                 | ST236FD25    | ST288FD35    | ST324FD45    | OST141FD15                                | OST222FD25   | OST274FD35   | OST310FD45   |
| Lengte                      | 2770 mm                                   | 3170 mm      | 3570 mm      | 3970 mm      | 2770 mm                                   | 3170 mm      | 3570 mm      | 3970 mm      |
| Breedte                     | 1650 mm                                   | 1650 mm      | 1650 mm      | 1650 mm      | 1650 mm                                   | 1650 mm      | 1650 mm      | 1650 mm      |
| Hoogte                      | Baanhoogte + 2055 mm                      |              |              |              | Baanhoogte + 2055 mm                      |              |              |              |
| Geschikte kratmaat (l x b)* | 600 x 400 mm bij breedte invoer           |              |              |              | 600 x 400 mm bij breedte invoer           |              |              |              |
| Max. capaciteit             | 1530 kr/h                                 | 2360 kr/h    | 2880 kr/h    | 3240 kr/h    | 1410 kr/h                                 | 2220 kr/h    | 2740 kr/h    | 3100 kr/h    |
| Genest/Ongenest             | Mogelijk voor Geneste & Ongeneste kratten |              |              |              | Mogelijk voor Geneste & Ongeneste kratten |              |              |              |
| Vermogen liftmotor**        | 1,5 kW                                    | 2,2 kW       | 3 kW         | 4 kW         | 1,5 kW                                    | 2,2 kW       | 3 kW         | 4 kW         |
| Persluchtdruk               | 6 bar                                     | 6 bar        | 6 bar        | 6 bar        | 6 bar                                     | 6 bar        | 6 bar        | 6 bar        |
| Perslucht capaciteit        | 300 l/min                                 | 300 l/min    | 300 l/min    | 300 l/min    | 300 l/min                                 | 300 l/min    | 300 l/min    | 300 l/min    |
| Aansluiting elektra         | 5p; CEE; 16A                              | 5p; CEE; 16A | 5p; CEE; 16A | 5p; CEE; 32A | 5p; CEE; 16A                              | 5p; CEE; 16A | 5p; CEE; 16A | 5p; CEE; 32A |
| Afzekerwaarde machine       | 10/16A                                    | 16A          | 16A          | 25A          | 10/16A                                    | 16A          | 16A          | 25A          |


Wijzigingen voorbehouden

\*Deze machines worden op maat gemaakt daarom kunnen we deze ook op kratmaat aanpassen. Tevens kunnen we de machines leveren voor stapelen en ontstapelen in de lengte.

\*\*Vermogen gebaseerd op lege kratten, volle kratten stapelen/ ontstapelen wordt op maat geconfigureerd.

# LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

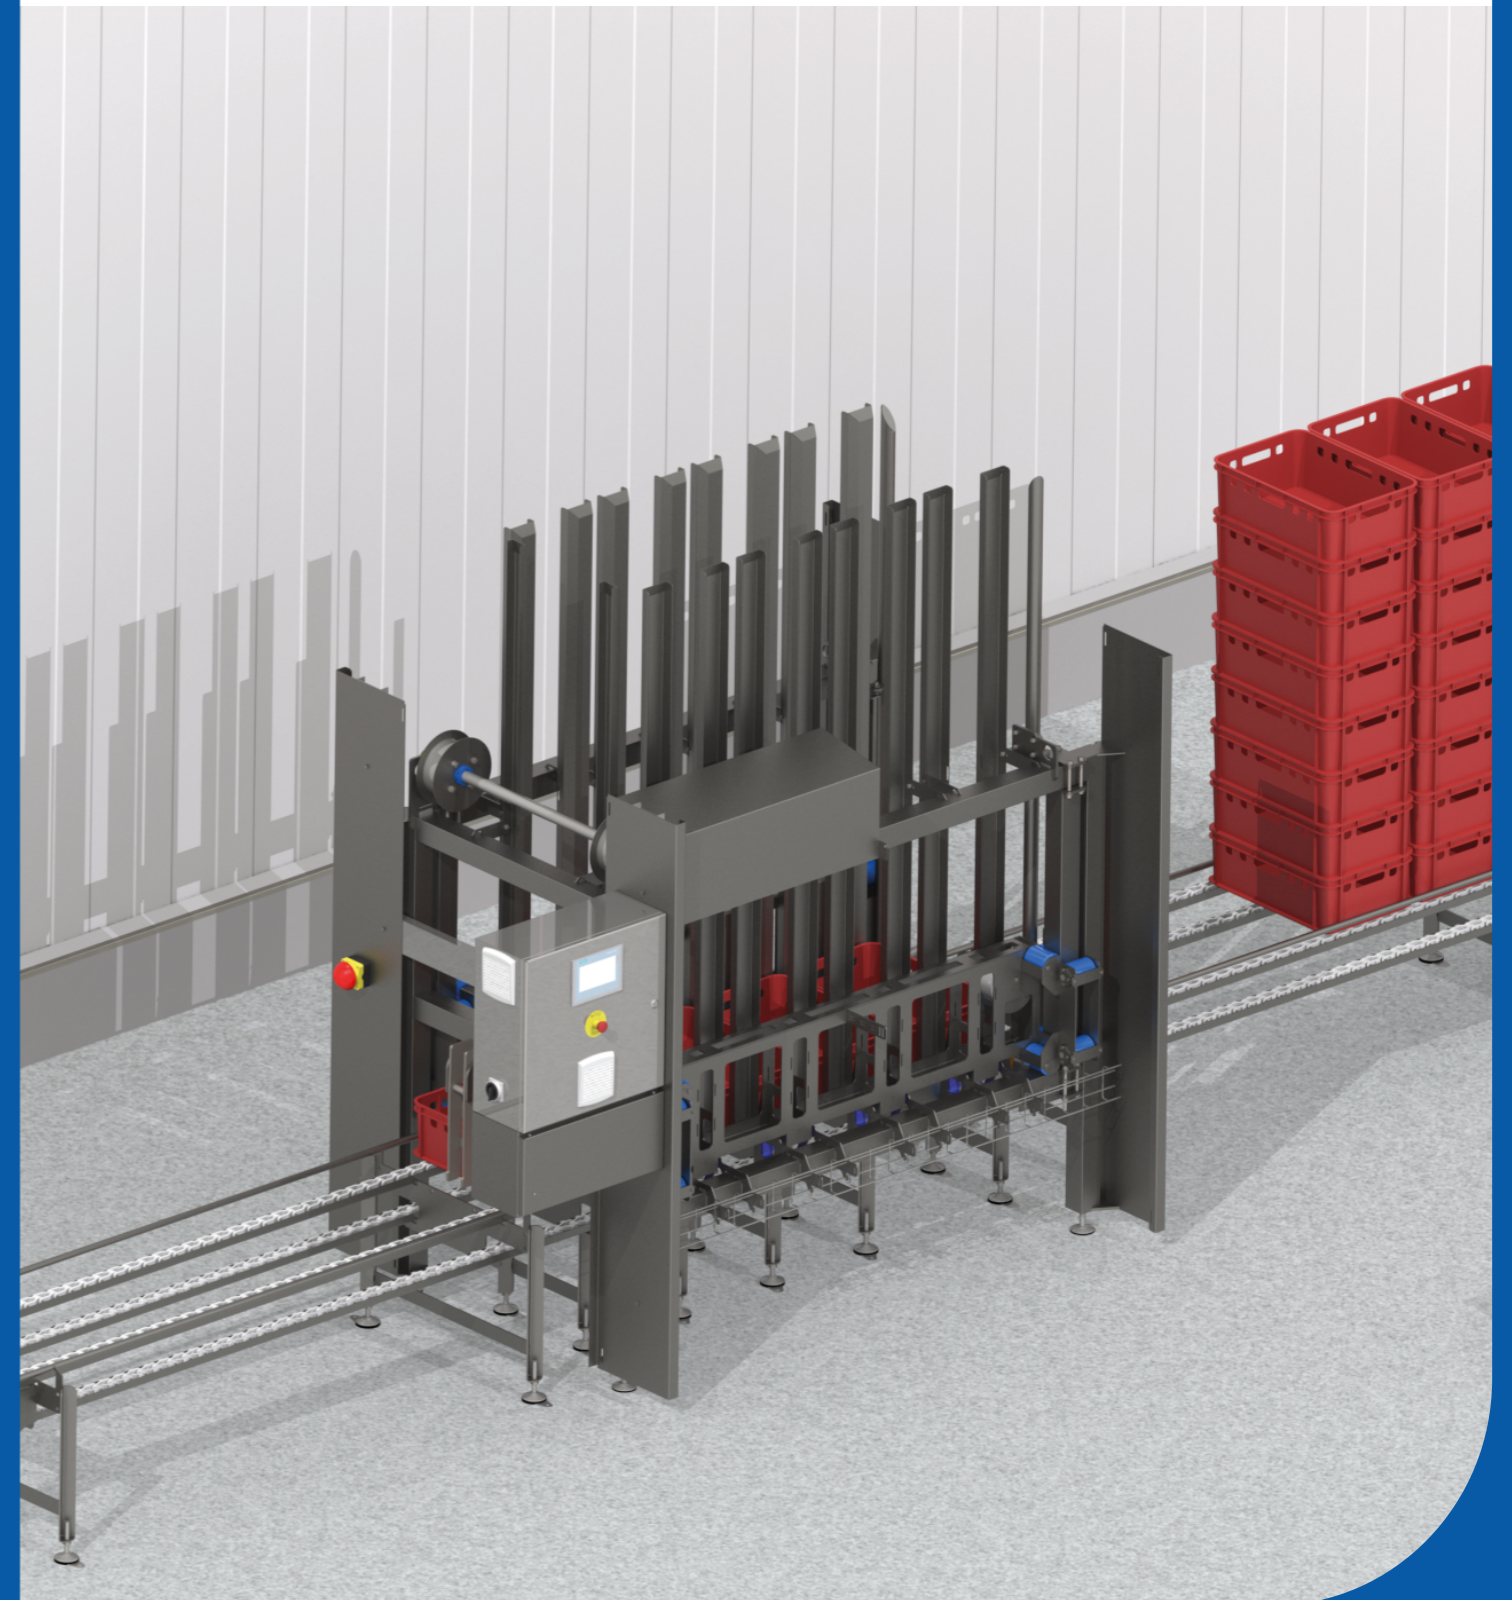

# Stapelaar & Ontstapelaar

In een vloeiende beweging

Adresgegevens: Het Weerij 2  
8253 PP Dronten  
Nederland

Tel: +31 (0)321 386 600  
Email: [verkoop@letsbv.nl](mailto:verkoop@letsbv.nl)  
Website: [www.letsbv.nl](http://www.letsbv.nl)

**LETS bv**  
Your professional partner in cleaningsystems