

Stapelaar & Ontstapelaar

-In een vloeiende beweging-



De krattenstapelaars en ontstapelaars zijn een belangrijke schakel in de kratten handeling!

De units zijn ontworpen voor de voedselindustrie en kunnen ook uitstekend in andere industrie takken gebruikt worden. Alle onderdelen van de units zijn robuust gebouwd. Framework bestaat uit zware koker en degelijk plaatwerk. Draaiende delen zijn voorzien van een goede lagering die lang meegaan. Hierdoor is het onderhoud laag.

De units worden klantspecifiek geconfigureerd. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden. De standaard te wijzigen opties zijn: Baanhoogte, kratafmetingen, breedte/lengte invoer, maximum gewicht van de stapel, snelheid van de unit, en afschermingsmogelijkheden. Andere opties zijn ook mogelijk.

De machine is zo gebouwd dat deze volledig zelfstandig kan draaien. Communicatie met andere machines zijn mogelijk (profinet/vrij potentiaal). De unit bevat o.a. een Siemens S7 PLC, Danfoss frequentieregelaars, IFM-sensoren en een Siemens bedieningspaneel met touchscreen.

De bediening d.m.v. het bedieningspaneel is zeer gebruiksvriendelijk door de duidelijke symbolen. Status en storingsmeldingen komen duidelijk in beeld. Diverse instellingen zijn in het beeldscherm aan te passen, waaronder stapelhoogte, andere krattypes en snelheden.

Uiteraard wordt de machine geleverd met CE-verklaring, elektro-schema's, persluchtschema's, gebruikershandleiding en onderdelenlijst.

- ✓ Besparing op personeelskosten
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Hoge vochtigheid en lage temperaturen is geen probleem
- ✓ Klantspecifiek configureerbaar
- ✓ Onderhoudsvriendelijk

Neem contact met ons op, om verschillende configuraties te bespreken



	Stapelaar				Ontstapelaar			
	ST153FD15	ST236FD25	ST288FD35	ST324FD45	OST141FD15	OST222FD25	OST274FD35	OST310FD45
Lengte	2770 mm	3170 mm	3570 mm	3970 mm	2770 mm	3170 mm	3570 mm	3970 mm
Breedte	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Hoogte	Baanhoogte + 2055 mm				Baanhoogte + 2055 mm			
Geschikte kratmaat (l x b)*	600 x 400 mm bij breedte invoer				600 x 400 mm bij breedte invoer			
Max. capaciteit	1530 kr/h	2360 kr/h	2880 kr/h	3240 kr/h	1410 kr/h	2220 kr/h	2740 kr/h	3100 kr/h
Genest/Ongenest	Mogelijk voor Geneste & Ongeneste kratten				Mogelijk voor Geneste & Ongeneste kratten			
Vermogen liftmotor**	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW	4 kW
Persluchtdruk	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Perslucht capaciteit	300 l/min	300 l/min	300 l/min	300 l/min	300 l/min	300 l/min	300 l/min	300 l/min
Aansluiting elektra	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 32A	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 16A	5p; CEE; 32A
Afzekerwaarde machine	10/16A	16A	16A	25A	10/16A	16A	16A	25A

Wijzigingen voorbehouden

*Deze machines worden op maat gemaakt daarom kunnen we deze ook op kratmaat aanpassen. Tevens kunnen we de machines leveren voor stapelen en ontstapelen in de lengte.

**Vermogen gebaseerd op lege kratten, volle kratten stapelen/ ontstapelen wordt op maat geconfigureerd.


Adresgegevens: Het Weerij 2
8253 PP Dronten
Nederland

Tel: +31 (0)321 386 600
Email: verkoop@letsbv.nl
Website: www.letsbv.nl

LETS bv
Your professional partner in cleaningsystems

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

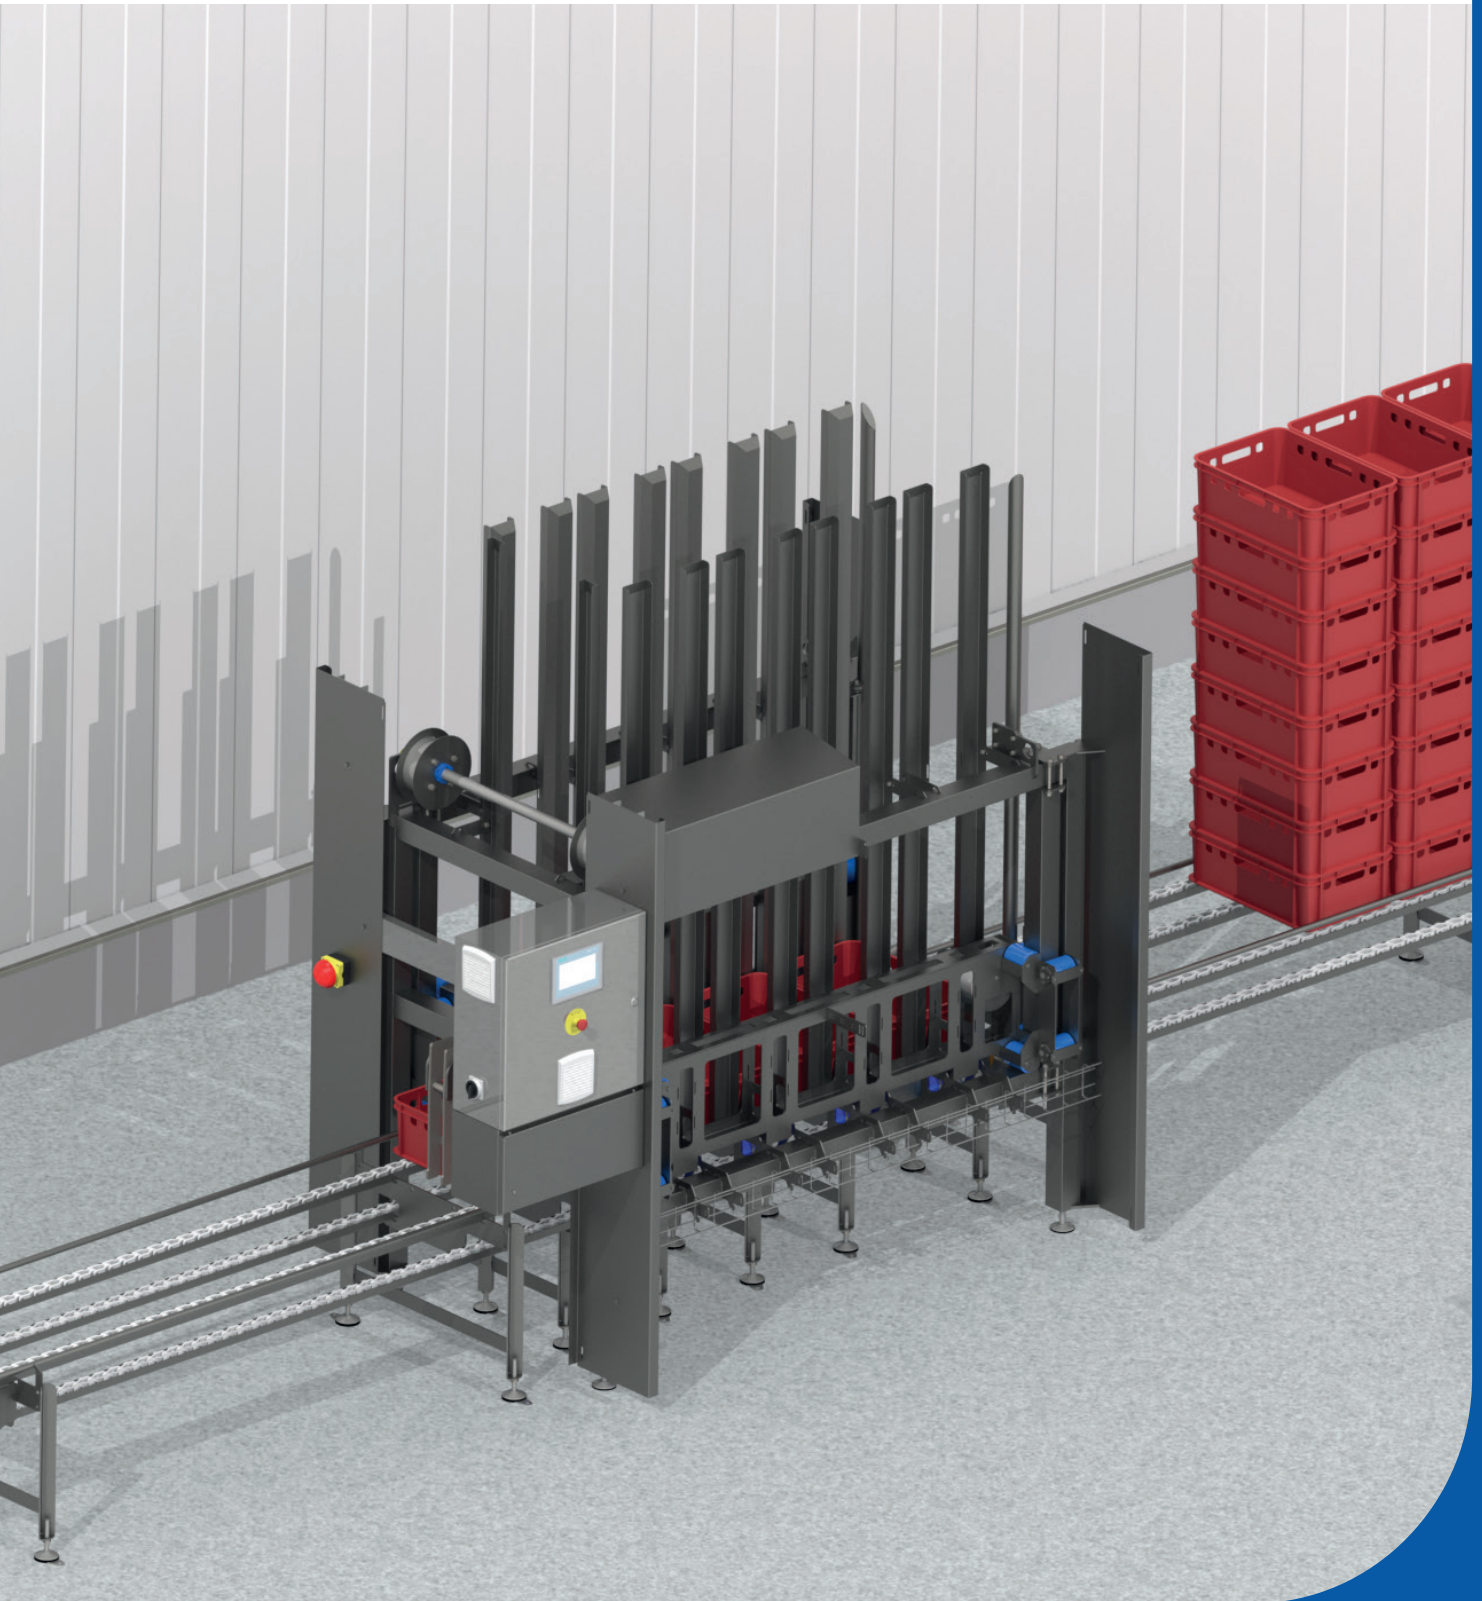

Stapelaar & Ontstapelaar

In een vloeiende beweging