

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems



Hygiënesluizen

voor optimale hygiëne


Hygiënesluizen

voor optimale hygiëne




Hygienic Compact

Met handen desinfectie-unit. Ook leverbaar in uitvoering met handen wassen en drogen.

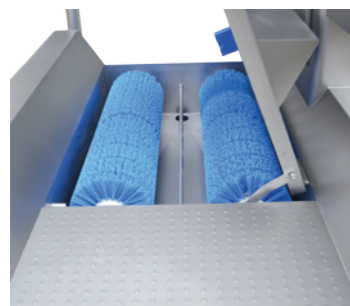

Eenvoudig uitneembare borstels

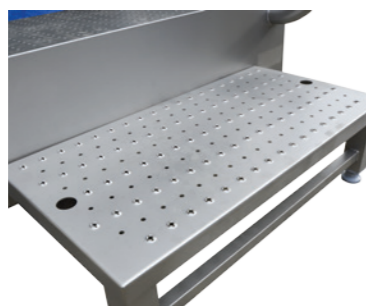

Uitstekende antislip opstap



Hygienic Extensive

Reinigt ook zijkant van de zolen. Uitgevoerd met handen desinfecteren. Ook leverbaar in uitvoering handen desinfecteren én handen wassen en drogen.



*afbeelding kan afwijken

Hygienic Compact Boot

Compleet model met schoenen- en laarzen reinigen en handen desinfecteren. Uitgevoerd met zij-uitstap indien laarzenreiniging niet van toepassing is.



Hygienic Easy

Instapmodel. Borstels roteren als de knop in de hendel wordt bediend.



Laarzenreiniger

Doorloopmodel



Tourniquet

Staannd model met handen desinfectie-unit. Ook leverbaar in wandmodel en kan optioneel worden uitgevoerd met handen wassen en handen drogen.

Hygiënesluizen van LETS:

1. Optimaal gecontroleerde hygiëne

- Tourniquet is motoraangedreven. Hierdoor is het tourniquet niet naar achteren te trekken, waardoor personen niet kunnen passeren zonder de handen te desinfecteren. Na één slag blokkeert het draaikruis automatisch.
- Desinfectieozzles voor de handen zitten zowel boven als onder gemonteerd.
- Het wordt ontmoedigd om over het midden tussen de borstels te lopen door de puntige driehoeksvorm.
- Hygiënisch vormgegeven, ronde afwerkingen.

2. Optimale veiligheid


- Als eerste beveiligd tegen bacteriologische verontreiniging van het watertoevoernet (*Patent Pending*).
- Siemens besturing.
- Stroom- en besturingsonderdelen veilig in een kast-in-kast. Dubbele veiligheid en goede preventie voor waterschade.
- Uitstekende anti-slip opstap.

3. Duurzame oplossing

- Zeer onderhoudsvriendelijk.
- Zuinig in gebruik: borstels gaan pas draaien als persoon doorloopt, dit bespaart op water, middel en stroom.
- Verkrijgbaar in diverse borstellengtes.
- Borstels zijn gemakkelijk te verwisselen.
- Duurzame borstels.
- Units zijn gemakkelijk te reinigen.
- Voldoet aan HACCP en BRC hygiëne-eisen.

Optioneel:

Om uw unit compleet te maken is optioneel ook RVS hekwerk, leegmelders voor zeep/desinfectiemiddel leverbaar en inkloksysteem leverbaar.

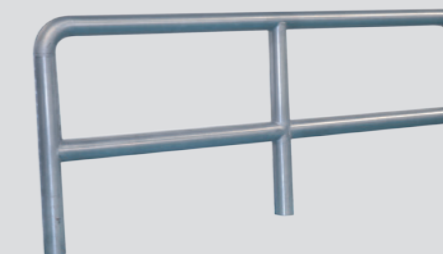

RVS Hekwerk (optioneel)

Doormiddel van RVS hekwerk, is het mogelijk de verplichte looproute nader te bepalen. Dit geeft zekerheid dat iedereen gebruik maakt van het hygiënestation. Op maat leverbaar.



Technische gegevens	Compact 600	Compact 900	Compact 1200	Complete
Materiaal	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Elektrische aansluiting	400V, 50Hz, 0,65 kW	400V, 50Hz, 0,65 kW	400V, 50Hz, 0,65 kW	400V, 50Hz, 1,8 kW
Lengte	1650 mm	1950 mm	2300 mm	2450 mm
Breedte	960 mm	960 mm	960 mm	1303 mm
Hoogte	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1581 mm
Borstellengte	600 mm	900 mm	1200 mm	600 mm + 300mm
Stuurstroom	24 V	24 V	24 V	24 V
Watertoevoer				
- hoeveelheid	6,7 l/m	6,7 l/m	6,7 l/m	
- graden	max.50 °C	max.50 °C	max.50 °C	max.50 °C
Waterafvoer	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm

modelwijzigingen voorbehouden



Technische gegevens	Extensive 600	Extensive 900	Easy	Laarzenreiniger	Tourniquet
Materiaal	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Elektrische aansluiting	400V, 50Hz, 0,9kW	400V, 50Hz, 0,9kW	400V, 50Hz, 0,25kW	400V, 50Hz, 1,25 kW	230V, 50Hz, 150W
Lengte	2180 mm	2480 mm	710 mm	1500 mm	554 mm
Breedte	1010 mm	1010 mm	640 mm	900 mm	276/537 mm
Hoogte	1600 mm	1600 mm	1090 mm	1100 mm	1393 mm
Borstellengte	600 mm	900 mm	300 mm	300 mm	-
Stuurstroom	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Watertoevoer					
- hoeveelheid	18,7 l/m	18,7 l/m	6,5 l/m		-
- graden	max. 50 °C	max. 50 °C	max. 40 °C	max. 50 °C	-
Waterafvoer	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	-

modelwijzigingen voorbehouden

De aanvoer van water en elektra dient in de directe omgeving (0,5 meter) van de zolenreiniger aanwezig te zijn. Voor de afvoer dient een voldoende grote afvoerput aanwezig te zijn.

De units zijn voorzien van een beveiliging, volgens de waterleiding voorschriften.

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems